

# Softgard



**Depuis toujours la capsule en étain symbolise luxe et prestige pour les marchés des vins et spiritueux.**

Softgard, la ligne haut de gamme de capsules embouties en étain est avant tout synonyme d'élégance, choix par excellence des grands vins et spiritueux. Leur finition extrêmement soignée (sérigraphie, reliefs), leur souplesse agréable et leur poids séduisent et mettent en valeur la signature des produits premium.

La Softgard +, dédiée aux spiritueux, est dotée d'une bande de déchirement pour une ouverture élégante.



## Caractéristiques

- Quatre finitions différentes (cire brillante ou mate, vernis poudré ou satiné)
- Impression par sérigraphie et réalisation de relief
- Capsules avec épaulement et jonc anti-tassement
- Des encres anti-abrasion
- Bande de déchirement en option pour les spiritueux
- Système "S+®" anti-rotation disponible en option

## Principaux atouts

- Grand choix de finitions pour soutenir le positionnement de la marque
- Des possibilités de décos sophistiquées avec un large éventail de couleurs et de techniques d'impression disponible
- Une présentation élégante et un capsulage parfait
- Bonne résistance à l'écaillage
- Une ouverture facile pour les alcools et spiritueux
- L'option "S+®" : un système d'inviolabilité renforcé

## Applications

Vin tranquille et spiritueux

## Conditions d'utilisation

### Format

Nos calibres sont adaptés aux bagues de verrerie normalisées :

- Pour les vins : bagues CETIE ; NF H35-100TR / Carrée, USA.
- Pour les alcools : bagues pour bouchons à tête NF H35-081.

Les bagues de verrerie spéciales nécessitent une étude préalable

	Ø ± 0,1 (mm)	Hauteur ± 1 (mm)
SOFTGARD Principal standard	28,75 - 29,25	50 - 55 - 60
SOFTGARD Standard	31,5	50 - 55 - 60
SOFTGARD+ Principal standard	29	50 - 55 - 60
SOFTGARD Standard	27,5 - 33,5	50 - 55 - 60

Sur demande : tailles non standard

### Conditions de capsulage

Galets : état de surface lisse et dureté de 95 à 100 (shore A).

Pression des galets au repos : 3 à 5 kg.

Vitesse de rotation : 1400 à 1800 tours/mn.

Cadence par tête : idéale = 800, maxi = 1000 bouteilles/heure.



Effort d'éjection : suffisant pour maintenir les produits, de 6 à 12 kg.

## Valeur ajoutée

Assistance technique, qualité et innovation.

Amcor est reconnu pour ses réalisations en matière de développement durable par diverses organisations et figure dans l'Index mondial du Dow Jones de durabilité.

Utilisation plus fréquente et systématique d'encre à base d'eau.

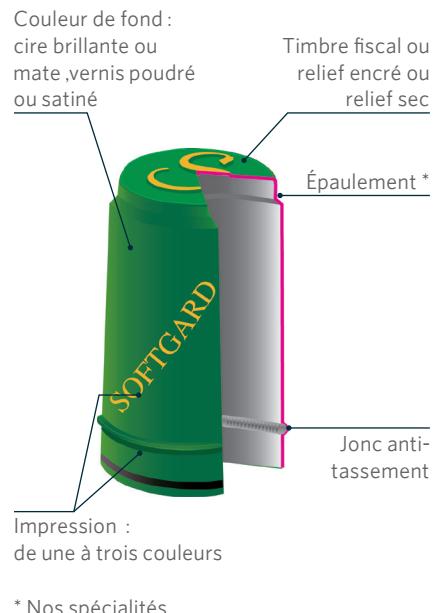

Pour les spiritueux,  
Softgard+ bénéficie d'une bande de  
déchirement

